


Nos conseils de pose

Les tuiles sont toujours posées fil du bois vertical avec le côté le plus fin dirigé vers le trait.
La pose des tuiles en bois de 600 mm x 145 mm s'effectue au pureau de 180 mm à 200 mm (partie visible) pour toute pente supérieure à 27%. Entre 22% et 26% le pureau doit être de 160 mm.


En dessous de ces pentes, mettre une étanchéité complémentaire.
La pose est dite « décorative ou porte neige », le pureau est de 200 mm à 400 mm.

Joint de dilatation
selon humidité du bois
entre 3 mm et 20 mm

2 pointes par Tuile de bois
Standard : 38 mm - Jumbo : 45 mm
à environ 20 mm des bords
au dessus de la ligne du pureau
afin d'être cachées
par les tuiles suivantes

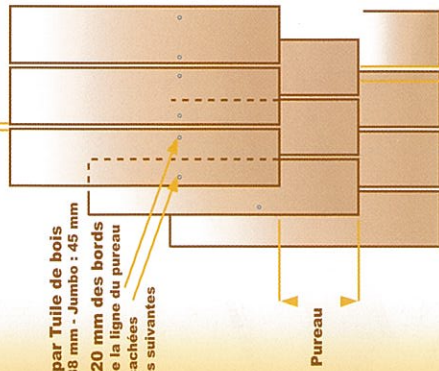

Joints verticaux
au milieu du rang précédent
décalés de 20 mm minimum
non alignés dans 3 rangs consécutifs.

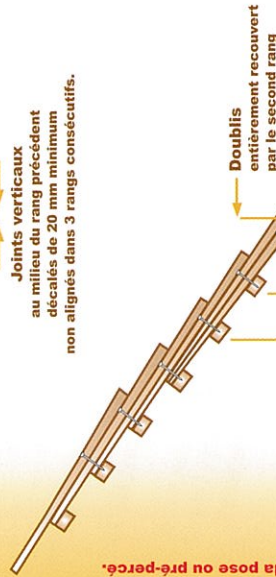

Doublets
entièrement recouvert
par le second rang



Le bois naturel s'il est très sec, doit être humidifié avant la pose ou pré-percé.



Z.I. Les Gaillions - 61 400 St Hilaire le Châtel
Tél. : 02 33 73 57 88 - Fax : 02 33 73 58 30

latuiledesbois@soveco.com - www.latuiledesbois.com



Nos tuiles de bois sont toutes conditionnées par paquets d'environ 1m² tuile (hors coupe, doublis et raccords), faciles à manipuler. La disposition des tuiles permet une ventilation permanente du pureau évitant tout risque de dégradation ou de moisissure.

Lors de la mise en oeuvre les tuiles se prennent deux par deux (marque et procédés brevétés déposés).

*De la commande à la pose,
on s'occupe de tout !*

Tampon revendeur



Imprimerie LBC certifiée

La TUILE de BOIS
SOVECO
depuis 1981

L'assurance d'une maison protégée
durant plusieurs générations
sans aucun entretien



Votre goût pour une qualité de vie
meilleure et pour l'emploi de
matériaux naturels vous conduira
à opter pour notre couverture
bois qui vous procurera
confort et bien-être
Déjà 15 000 000 de m²
posés en France



GARANTIE 40 ANS


conformité de pose
selon nos modalités, envoi sur demande écrite

Respect
l'environnement



La couverture en TUILLE de BOIS est non seulement une des plus anciennes mais aussi des plus durables et des plus résistantes.

Nos 20 années d'expérience dans la production de tuiles de couverture de bois sont pour vous l'assurance de trouver des produits d'une qualité irréprochable, dans une gamme d'essences répondant à tous les types de besoins

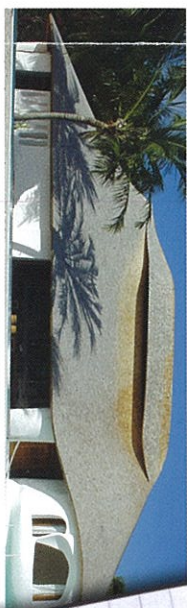

Posée dans les règles de l'art et résistante à toutes intempéries, notre couverture en tuile de bois protège votre maison sans entretien. Son esthétique remarquable valorise votre habitation et lui confère une note d'originalité rare. S'intégrant parfaitement à tout type d'environnement. De plus, nous vous offrons la possibilité de personnaliser votre toiture afin de la rendre unique !



Esthétisme

Son ton naturel s'intègre à tout type d'environnement et toute sorte d'habitat. Le calibrage avec mise en forme des tuiles de bois en fait une couverture adaptable à toutes les régions de France et même d'Europe. Nous pouvons intervenir sur demande auprès des services d'urbanisme pour les approbations de permis de construire. Pour les zones externes, terrasses, varangues, patios, un mode de pose différent permet à nos tuiles de bois de rester apparentes en sous face et donc de faire office de faux plafonds rampants, très esthétique comme pour la chaume. Votre couverture bois deviendra gris argent en l'espace de 18 mois environ.

Durabilité

Tous nos bois ont une durabilité naturelle classe 3 et peuvent être employés directement. Nous préconisons selon la zone d'exposition (fortement humide ou à risque fennille) un traitement anti-termites, fongicide et insecticide avec des produits de nouvelle génération sans néolux (ours).

Notre procédé de pose est élastique et valide depuis de nombreuses années pour tous climats : il permet une pluie grande longueur de la tuile de bois celle-ci étant ventilée en sous-face. Les tuiles de bois ne craignent pas le soleil, ni le vent, ni la pluie (validation Veritas, CSTB à plus de 208 Km/h et 200 mm de eau), ni les grêlons et ont un classement feu M3.

Isolation

Le bois est un écran naturel contre le chaud, le froid et le bruit ! Notre complexe tuile de bois est un isolant thermique haute qualité environnementale équivalent à 100-150 mm de laine de verre. Egalement isolant phonique légale pour le confort des greniers ou des combles aménagés.

Simplicité

La méthode de pose est sans contrainte, elle ne nécessite pas d'accessoire complexe.

Qualité

Toutes les fixations sont en inox Marine Aisi 316 Acide résistante. Tous nos raccords de toitures sont en zinc, titane et la plupart des raccords de toiture, fatiages, arêtiers, rives, wire-vent sont prévus et validés en bois (seules les zones architecturales imposent souvent des pièces en zinc ou cuivre pour respecter l'intégration). Il est directement intégré dans la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale).



NOUVEAU
Tuile SOVECO BS05 Durcie

Essences

Mélezèze, Châtaignier, Douglas, Chêne et Acacia

Dimensions



Toutes nos tuiles font 600 mm de long (pour une quadruple couche au pignon de 180mm). Nous vous proposons trois épaisseurs et (± 2 mm), toutes autres dimensions sur demande. Les tuiles sont traitées avec des produits sans néolux.

3 épaisseurs, (± 2 mm)
Standard : 17 mm à 3 mm
Jumbo : 21 mm à 3 mm
Standard économique : 14 mm à 3 mm

Standard économique

Traitement BS05

Traitement insecticide
fongicide & anti-termites
Retardateur de feu

Traitement

Traitement insecticide
fongicide
& anti-termites

Conditionnement

Paquets de 34 pièces (1m) ventilés
Palette de 28 paquets
Carnet de 33 paquets (120 cm x 80 cm)

Possibilité de pente à 27% soit 15°